

Proiector arhitectural exterior

LUXOR-02 24 LED HP

LUXOR-02-24 LED HP



Despre produs

LUXOR-02 LED reprezintă soluția provocărilor cu care se confruntă dezvoltatorii vizavi de cheltuieli și care caută cel mai bun raport calitate-preț.

Proiectorul LUXOR-02 LED conceput pentru iluminat arhitectural, este soluția LED accesibilă și fiabilă, care reduce la minim investiția inițială și care asigură posibilitatea realizării unor efecte de iluminat decorativ atractive.

Fiind echipat cu module LED de înaltă performanță, LUXOR-02 LED este eficient din punct de vedere energetic și are un impact pozitiv asupra protecției mediului.



SR EN 60598	RoHS	IP66	IK06/IK08		-30°C ÷ 35°C	51,3W LED
-------------	------	------	-----------	--	--------------	-----------


Produsul este disponibil într-o gamă variată de culori și sisteme optice . Pentru aplicații de iluminat dinamic, corpul de iluminat poate fi utilizat împreună cu diverse sisteme de control a iluminatului.

Domeniu de utilizare


Iluminatul architectural exterior: fațade de clădiri, grădini, parcuri, statui.

Surse de lumină utilizate

- LED-uri de putere cu temperatura de culoare alb-rece 6500K
- La cererea clientului se pot executa și cu LED-uri de alte culori
- Utilizarea LED-urilor asigură atât o durată lungă de viață L50B70, 50.000 ore la Ta=25°C, cât și un consum economic.
- Poate înlocui proiectoarele cu lămpi cu descărcări în vapori de mercur HME 80W sau cu lămpi fluorescente compacte TC-TE 57W, cu sodiu HST 50W, HSE-I 50W.

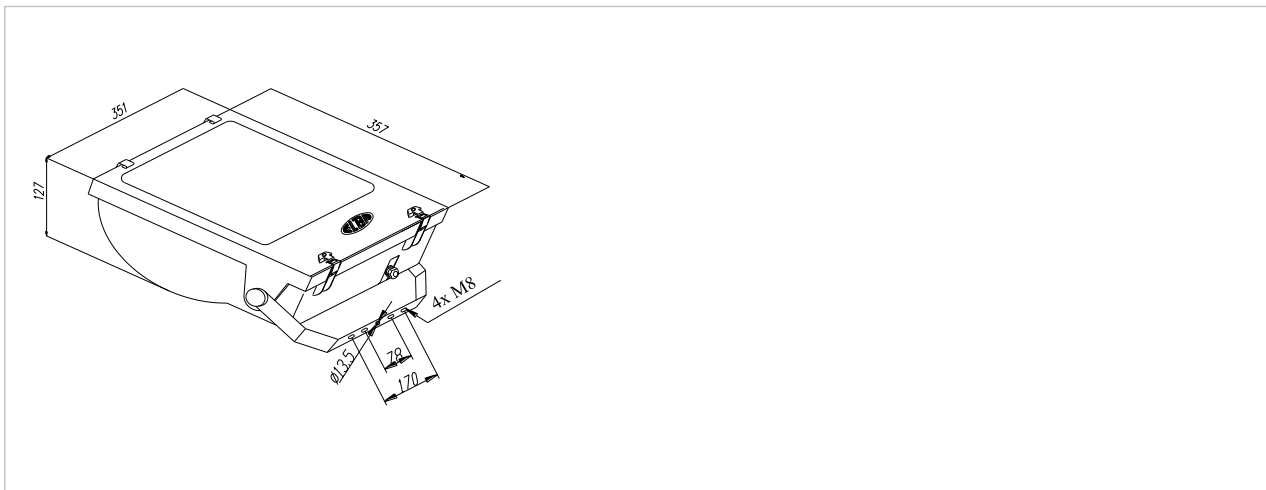

Tip produs	L (mm)	I (mm)	H (mm)
LUXOR-02	357	351	127

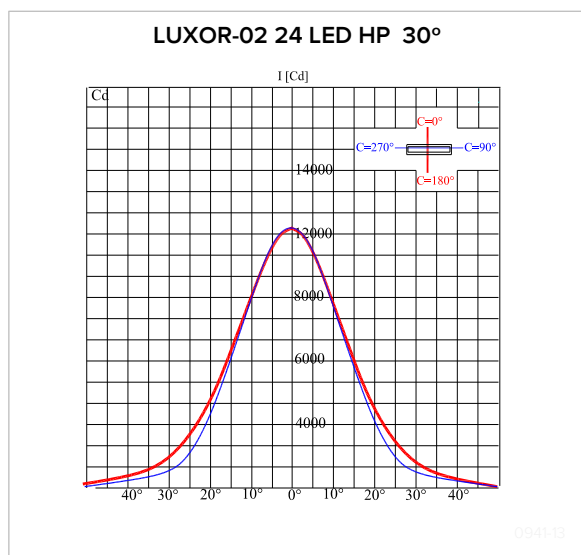

Date fotometrice LUXOR-02 24 LED HP 30°
 Randam.:69%
 I_{max} = 12222 Cd

Curba de distribuție a intensității luminoase [Cd]

Descriere

- Materialele din construcția proiectorului sunt rezistente la coroziune: carcasa din material plastic, geamul de protecție securizat, reperele ce asigură sistemul de fixare pe consola, protejate prin vopsire epoxipoliesterică.
- În funcție de sistemul optic se pot obține distribuții luminoase înguste sau largi ale fluxului luminos:
 - 13°, 15°, 18°, 28°, 40°, 44°, 58°, 74°, 38° x 16° pentru LUXOR-02 24 LED HP
- Materialul plastic de culoare neagră, stabilizat la radiații UV din construcția proiectorului este rezistent atât la temperaturile ce pot să apară în funcționare cât și la șocurile mecanice la care ar putea fi expus produsul.
- Construcția compactă include într-un singur compartiment atât partea optică de reorientare a fluxului luminos cât și aparatul aferent produsului.
- Aparat (driver electronic) inclus în produs și executat în conformitate cu normativele specifice.
- Culoare: neagră (sau la cererea clientului gri).

Montaj

- Aparent. Facilitățile privind montajul proiectorului permit orientarea cu ușurință a acestuia, în direcția dorită.

Caracteristici tehnice

- Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz.
- Domeniu de temperatură ambientală: -30°C ÷ + 35°C.
- Umiditate relativă până la 80% la temperatura de + 20°C.
- Ceață salină: 96 de ore conform SR EN 60068-2-11.
- Rezistența la vibrații: amplitudine-1,5mm; frecvența-4÷10Hz; durata-2 ore; durata baleiere: 30sec.
- Rezistența la zdruncinături: 1000 ±10 zdruncinături, accelerația de 10g, durata impulsului: 16ms, conform SR EN 60068-2-29.
- Rezistența la impact mecanic: IK06 (la cerere IK08)..
- Nivelul perturbațiilor radioelectrice nu depășește limitele admise în SR EN 55015:2001/A1.
- Corpul de iluminat este realizat în conformitate cu cerințele standardelor SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-5.

Conformitate cu Directivele Europene

- Directiva de Compatibilitate Electromagnetică.
- Directiva de Joasă Tensiune.
- Directiva RoHS, Directiva DEEE.

Produsul poate fi realizat în mai multe variante în funcție de număr LED-uri respectiv putere.

Tip produs	Cod produs	Tens. nom. [V]	Putere activă [W]	Factor de putere	Grad de protecție	Clasa de protecție împotriva electrocutării	IK	Masa [kg]	Flux total brut inițial LED/ net [lm]	Eficiență luminoasă globală / netă [lm/W]
LUXOR-02-24LED HP 30° 6500K	35317034	230	51,3	≥0.93	IP66	I	IK06	6.9	5229 / 3631	102 / 71

Tipuri distribuții luminoase la cerere:

LUXOR-02-24 LED HP - 13°, 15°, 18°, 28°, 40°, 44°, 58°, 74°, 38° x 16°

Toleranța fluxului inițial și a puterii active inițiale este de ±10% din valoarea specificată. Aceste valori sunt măsurate la temperatura ambientală de 25°C dacă nu este menționată altă temperatură.

ELBA S.A dezvoltă continuu produsele. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice în scopul ameliorării produselor noastre, fără notificare prealabilă sau anunț public. © ELBA S.A