

Corp de iluminat interior

FIRA-11-1xT8 AS Didactic

FIRA-11-136 AS, FIRA-11-158 AS Didactic



Despre produs

Un produs funcțional al cărui design îl face ideal pentru spații educaționale precum școli, biblioteci.




EN 60598	RoHS	IP20	⊕	960°C	-5°C ÷ +35°C	36W, 58W T8 G13
----------	------	------	---	-------	--------------	-----------------

Domeniu de utilizare


Iluminatul local de interior. Iluminatul suprafețelor verticale (pereți, vitrine, table de scris).

Sursa de lumină utilizată

- Lămpi fluorescente T8 (26mm) G13.

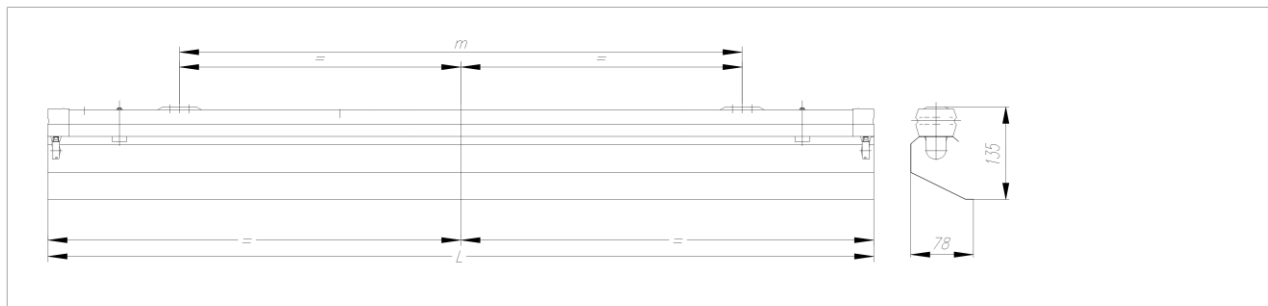

Tip produs	L [mm]	m [mm]	l [mm]	H [mm]
FIRA-11-136 AS Didactic	1228	900	78	135
FIRA-11-158 AS Didactic	1528	1200	78	135

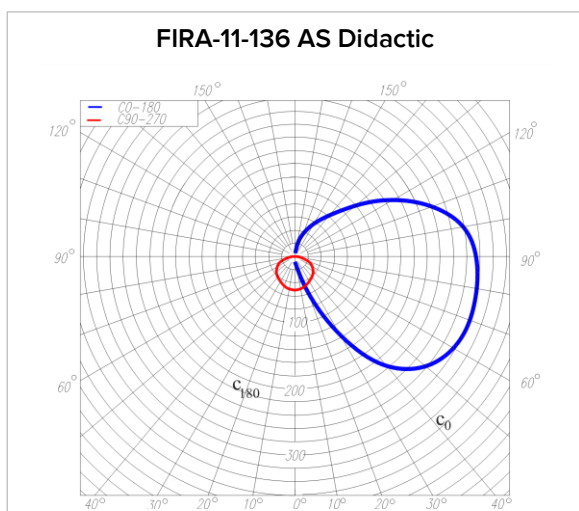

Date fotometrice FIRA-11-136 AS Didactic

CIE: 18 46 74 64 74

UTE: 0,47J +0,26 T

Curba de distribuție a intensității luminoase
[Cd/1000lm]

Descriere

- Armătura și șina și din tablă de oțel vopsită cu pulbere epoxipoliesterică albă.
- Capace din plastic.
- Reflector asimetric (AS) din tablă de oțel vopsită cu pulbere epoxipoliesterică albă.
- Aparataj (balast) inclus în produs și executat în conformitate cu normativele specifice.
- Culoare: albă.

Variante la cerere

- La cerere poate fi echipat cu balast electronic.

Montaj

- Aparent.

Caracteristici tehnice

- Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz
- Temperatura ambientală: -5°C...+ 35°C
- Umiditate relativă: 80% la temperatura de +20°C
- Ceață salină: 48 de ore conform SR EN 60068-2-11
- Rezistența la zdruncinături: 1000 ±10 zdruncinături, accelerația de 10g, durata impulsului: 16ms, conform SR EN 60068-2-29
- Corpul de iluminat este realizat și validat în conformitate cu cerințele standardelor SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-1.

Conformitate cu Directivele Europene

- Directiva de Joasă Tensiune
- Directiva de Compatibilitate Electromagnetică
- Directiva RoHS. Directiva DEEE.

Produsul poate fi realizat în mai multe variante în funcție de lungime, putere.

Tip produs	Putere nom. [W]	Factor putere cos φ	Grad de protecție	Clasa de protecție împotriva electrocutării	Masa [Kg]
FIRA-11-136 AS Didactic	1x36	≥ 0.92	IP20	I	2,65
FIRA-11-158 AS Didactic	1x58	≥ 0.92	IP20	I	3,85

S.C. ELBA S.A dezvoltă continuu produsele. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice în scopul ameliorării produselor noastre, fără notificare prealabilă sau anunț public. © S.C. ELBA S.A.